


# SW30-1砂磨机，卧式砂磨机，不锈钢砂磨机，油墨研磨机

产品名称	SW30-1砂磨机，卧式砂磨机，不锈钢砂磨机，油墨研磨机
公司名称	莱州隆和化工机械有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	品牌:隆和 型号:WS系列 适用物料:涂料，油漆，乳胶漆，油墨颜料染料
公司地址	山东省烟台市莱州沙河镇工业园（206国道193.5公里处路南）
联系电话	86-05352377727 13583546897

## 产品详情



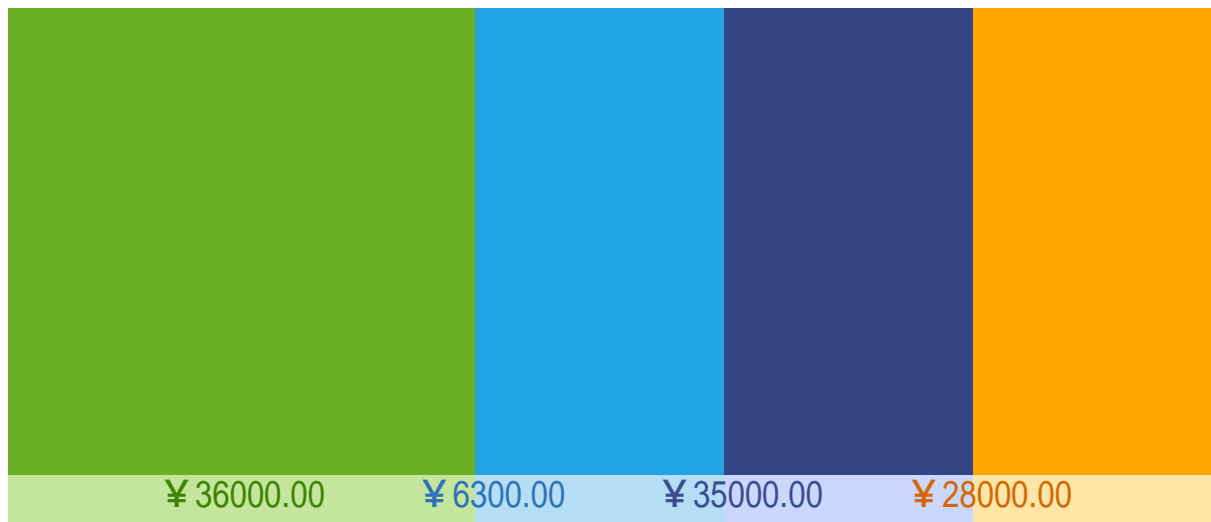

sw系列砂磨机是将粉态物料与液相物料进行固 - 液相分散研磨的机械。广泛地应用于涂料、染料、油墨、感光材料、医药等行业。该机设计新颖、结构紧凑严密，物料在密闭状态下生产，有效防止了物料的干涸结皮和溶剂挥发。另外该机不用专门的安装基础，可以随时根据需要变更安装位置。

卧式砂磨机的工作原理：是将粉态物料进行固—液相分散研磨的设备，锥形设计的研磨腔，使得磨珠在入料端冲击物料最强烈，物料在一进入研磨腔就最大程度地得到了研磨，从而得到稳定的、细度极佳的研磨效果。

广泛应用：

- 1、 食品工业：可可、巧克力、坚果酱、调味汁、蛋黄酱、调料等；
- 2、 制漆工业：油墨、颜料、浆糊、填料、染料、碳黑；
- 3、 化工行业：药品、化妆品、植物防护剂、洗涤剂
- 4、 矿产行业：高龄土（瓷土）、陶瓷泥浆、耐火土。

卧式砂磨机的性能特点：系统密封性好、磨损低、散热性好，生产能力高。有效的防止了物料的干涸结皮和溶剂挥发，不用专门的安装基础，可以随时根据需要变更安装位置，适合研磨分散粘度高而粒度要求细的产品。

卧式砂磨机的技术参数：

sw卧式砂磨机技术参数

型号	sw15-1	sw20-1	sw30-1	sw45-1
外形尺寸a	1530	1690	1690	2050
外形尺寸b	880	1000	1000	1000
外形尺寸c	1350	1550	1550	1650
主电机功率kw	15	18.5	22	30
泵电机功率kw	1.1	1.1	1.1	1.1
筒体容积l	15	20	30	45
分散盘转速r/min	1160	1160	1000	800
分散盘数量	5	6	8	9
冷却水消耗量m <sup>3</sup> /h	1.5	1.5	1.5	2
粘度pa.s	10			
研磨介质装料量	筒体容积的85%左右			

进料能力i/min		2-16	2-16	2-16	3-24
重量kg		720	800	920	1150
外形尺寸mm		1400	1500	1720	1800
	w	900	900	920	950
	h	1570	1600	1600	1720

本产品的品牌是隆和，型号是WS系列，适用物料是涂料，油漆，乳胶漆，油墨颜料染料，应用领域是涂料，染料，油墨，医药等化工行业，主电机功率是22（kW），送料能力是3-24（L/min），生产能力是1000-2000（kg/h），外形尺寸是1700×1000×1600（mm），重量是800（kg），结构形式是卧式，类型是棒式砂磨机，规格是SW-30L