

上海沪润阀门生产直销水用电磁阀 性能好

产品名称	上海沪润阀门生产直销水用电磁阀 性能好
公司名称	上海沪润阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:上海沪润 型号:全
公司地址	上海市宝山区沪汰路5788号
联系电话	021-66020853 13788930664

产品详情


上海沪润阀门有限公司专业生产水用电磁阀，公司产品应用领域广泛，适用于机械制造、零部件加工、石油化工、炼油、发电、造船、冶金、矿山、纺织等行业。公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

一、产品概述：

我公司生产的ZCS水用电磁阀通径15~100为膜片式为二次开阀的先导式电磁阀，通径125~300为三次开阀的先导式电磁阀，其结构主要由副阀和主阀组成。根据断电时所处开关状态的不同，可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭电磁阀，常位时，活动铁芯封住副阀口，阀腔内压力平衡，副阀、主阀口封闭。当线圈通电，产生电磁力：将活动铁芯吸上，副阀打开，主阀腔内的介质自导阀门外泄，以致主阀阀杯上下产生压力差，膜片或阀杯被迅速托起主阀口开启，阀呈通路状态。当线圈断电，磁场消失，活动铁芯复位，封闭副阀口，继而副阀和主阀阀杯内压力上升，主阀阀杯压向阀座，阀又呈关闭状态。

ZCS水用电磁阀适用于以水或液体、气体为介质，进入液位、浓度、流量、计量或排放循环等自动控制的二位式通断切换二口二位式常闭或常开式。

二、主要外形连接尺寸：

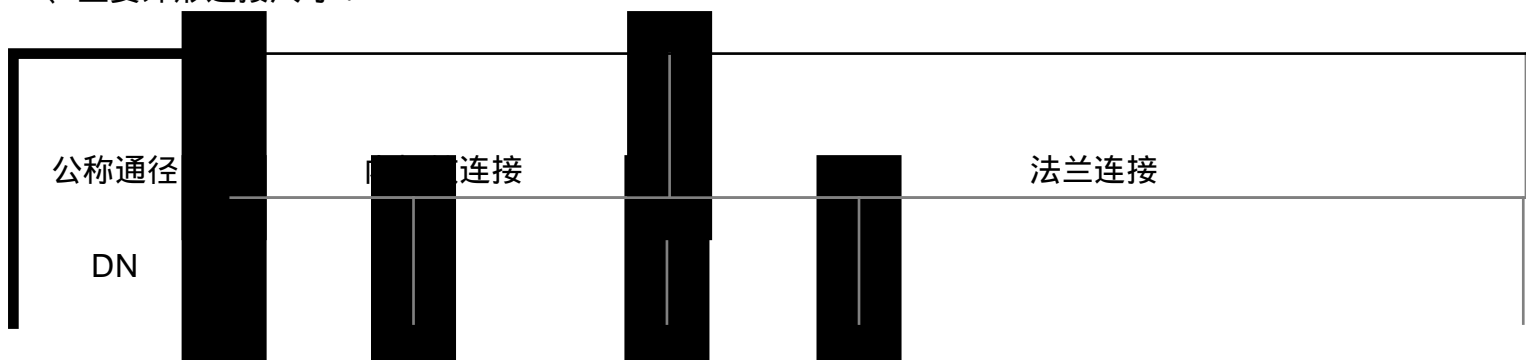

	内螺纹		外 寸		英 寸		公 寸		尺寸			
	G	H	L	H	D	φ	φ	n-d	φ	φ		
15	1/2	105	90									
20	3/4	114	100									
25	1	138	120	3	6	1	5	5	4-	14	6	3
32	1-1/4	151	137	3	3	4	0	6	4-	18	8	3
40	1-1/2	155	145	5	0	5	1	4	4-	18	8	3
50	2	187	188	5	3	6	2	9	4-	18	0	3
65				2	9	3	4	1	4-	18	0	3
80				3	1	0	6	3	8-	18	0	3
100				5	5	2	3	5	8-	18	2	3
125				1	6	5	1	3	8-	18	2	3
150				4	0	3	4	1	8-	22	4	3
200				4	0	4	9	5	8-	22	4	3

250				9	5	9	5	1	12-	22	6	3
300				4	5	4	0	7	12-	22	6	4

公司一贯坚持“务实创新、追求卓越”的理念，始终信奉“质量第一，信誉至上”的企业宗旨，时刻遵循“用真诚铸起你我之间的桥梁”的经营理念，我们愿竭诚与广大用户密切合作，共谋发展，共创辉煌。

网址链接：<http://www.zfamen.com/DCF/71.html>