## PCB公母对插式贯通接线端子板对线连接器5.08

产品名称	PCB公母对插式贯通接线端子板对线连接器5.08
公司名称	深圳市孟京科技有限公司
价格	.85/个
规格参数	品牌:孟京 型号:MJ508-4P 应用:PCB电源接线端子
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道福前路434号A栋208
联系电话	13316478114 13316478114

## 产品详情

深圳市孟京科技有限公司 主要生产:LED灯贴片端子 电源接线端子 聚线端子 贯穿端子螺栓式接线端子排 PCB接线端子 建筑布线端子

型号: MJ508-2P产品参数 (母插)

型号: MJ508-2P产品参数 (公座)

长度

15.20mm/0.597in

长度

8.20mm/0.372in

宽度

10.14mm/0.4in


宽度

10.33mm/0.40in

高度

18.80mm/0.678in

高度
12.20mm/0.471in
重量
2.61g
重量
0.69g
极数
2P-24P
极数
2P-24P
额定电压
300V
额定电压
300V
额定电流
15A
额定电流
15A
通道间距
5mm/5.08mm
通道间距
5.08mm
连接点总数量
连接点总数量
连接方式
螺栓式进线

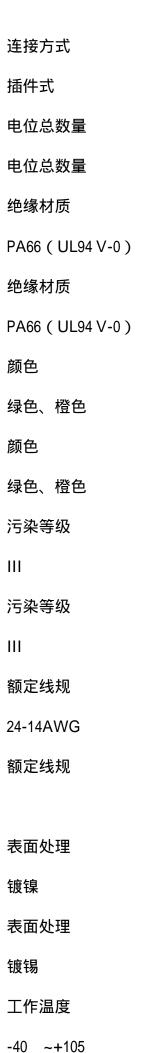

工作温度
-40 ~+105
绝缘阻抗
5000M /1000V
绝缘阻抗
5000M /1000V
瞬时耐温
+250 5秒
瞬时耐温
+250 5秒
工频耐电压
AC1500V,1分钟
工频耐电压
AC1500V,1分钟
触点材质
磷青铜
触点材质
黄铜
触点镀层
触点镀层
接触电阻
20m
接触电阻
20m
方扣
镀镍或钢、镀锌

可承受瞬间峰值电压
2500V
螺丝
M2.5、钢、镀镍
拔插力
1kgf
MJ508产品使用参数(母插)
剥线长度
7-8mm
扭矩
0.5Nm(4.5lb.in)
单股导线
24-14AWG(0.2-2.5mm)
多股导线