

2寸塑料耐腐蚀气动隔膜泵QBY2S-50F46

产品名称	2寸塑料耐腐蚀气动隔膜泵QBY2S-50F46
公司名称	上海邦泉泵业制造有限公司
价格	370.00/台
规格参数	品牌:邦泉 型号:QBY2S-50F46 口径:2寸
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明金钱公路3388号第2幢24室
联系电话	021-57648032 18964103872

产品详情

上海邦泉泵业制造有限公司是耐腐蚀气动隔膜泵制造商，主要生产不锈钢气动隔膜泵，工程塑料气动隔膜泵，衬四氟气动隔膜泵，满足各种耐腐蚀要求，详情咨询邦泉泵业。

QBY工程塑料气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气电动机为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能以抽光吸尽。

主要用于一些酸碱溶液输送，在强酸类输送中，是替换不锈钢气动隔膜泵的最佳选择，通常被称为耐腐蚀气动隔膜泵，耐酸碱气动隔膜泵。

塑料隔膜泵不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力 6kgf/cm²;

应用广泛：适用于绝大多数流体输送，既可以输送高磨损性介质，也可以泵送高粘度或固体颗粒介质。设计精巧：不平衡气阀设计，永不停顿的活塞，绝无死点；专利加强筋设计，耐温高，耐腐蚀性强，寿命长。生产高效：耗气少，流量大，脉动小，易损件少，性能高。


操作方便：安装、维修、移动方便，操作步骤简单。

QBY工程塑料气动隔膜泵性能参数：

型号 Model	流量 Discharge (m ³ /h)	扬程 Head (m)	出口压力 Exit Pressure (kgf/cm ²)	吸程 Sucked lift (m)	最大允许颗粒直粒	最大供气压力 Max Pressure (kgf/cm ²)	最大空气消耗量 Max air consumption
----------	----------------------------------	-------------	---	--------------------	----------	--	-----------------------------

Max
grain D

(m³/min)

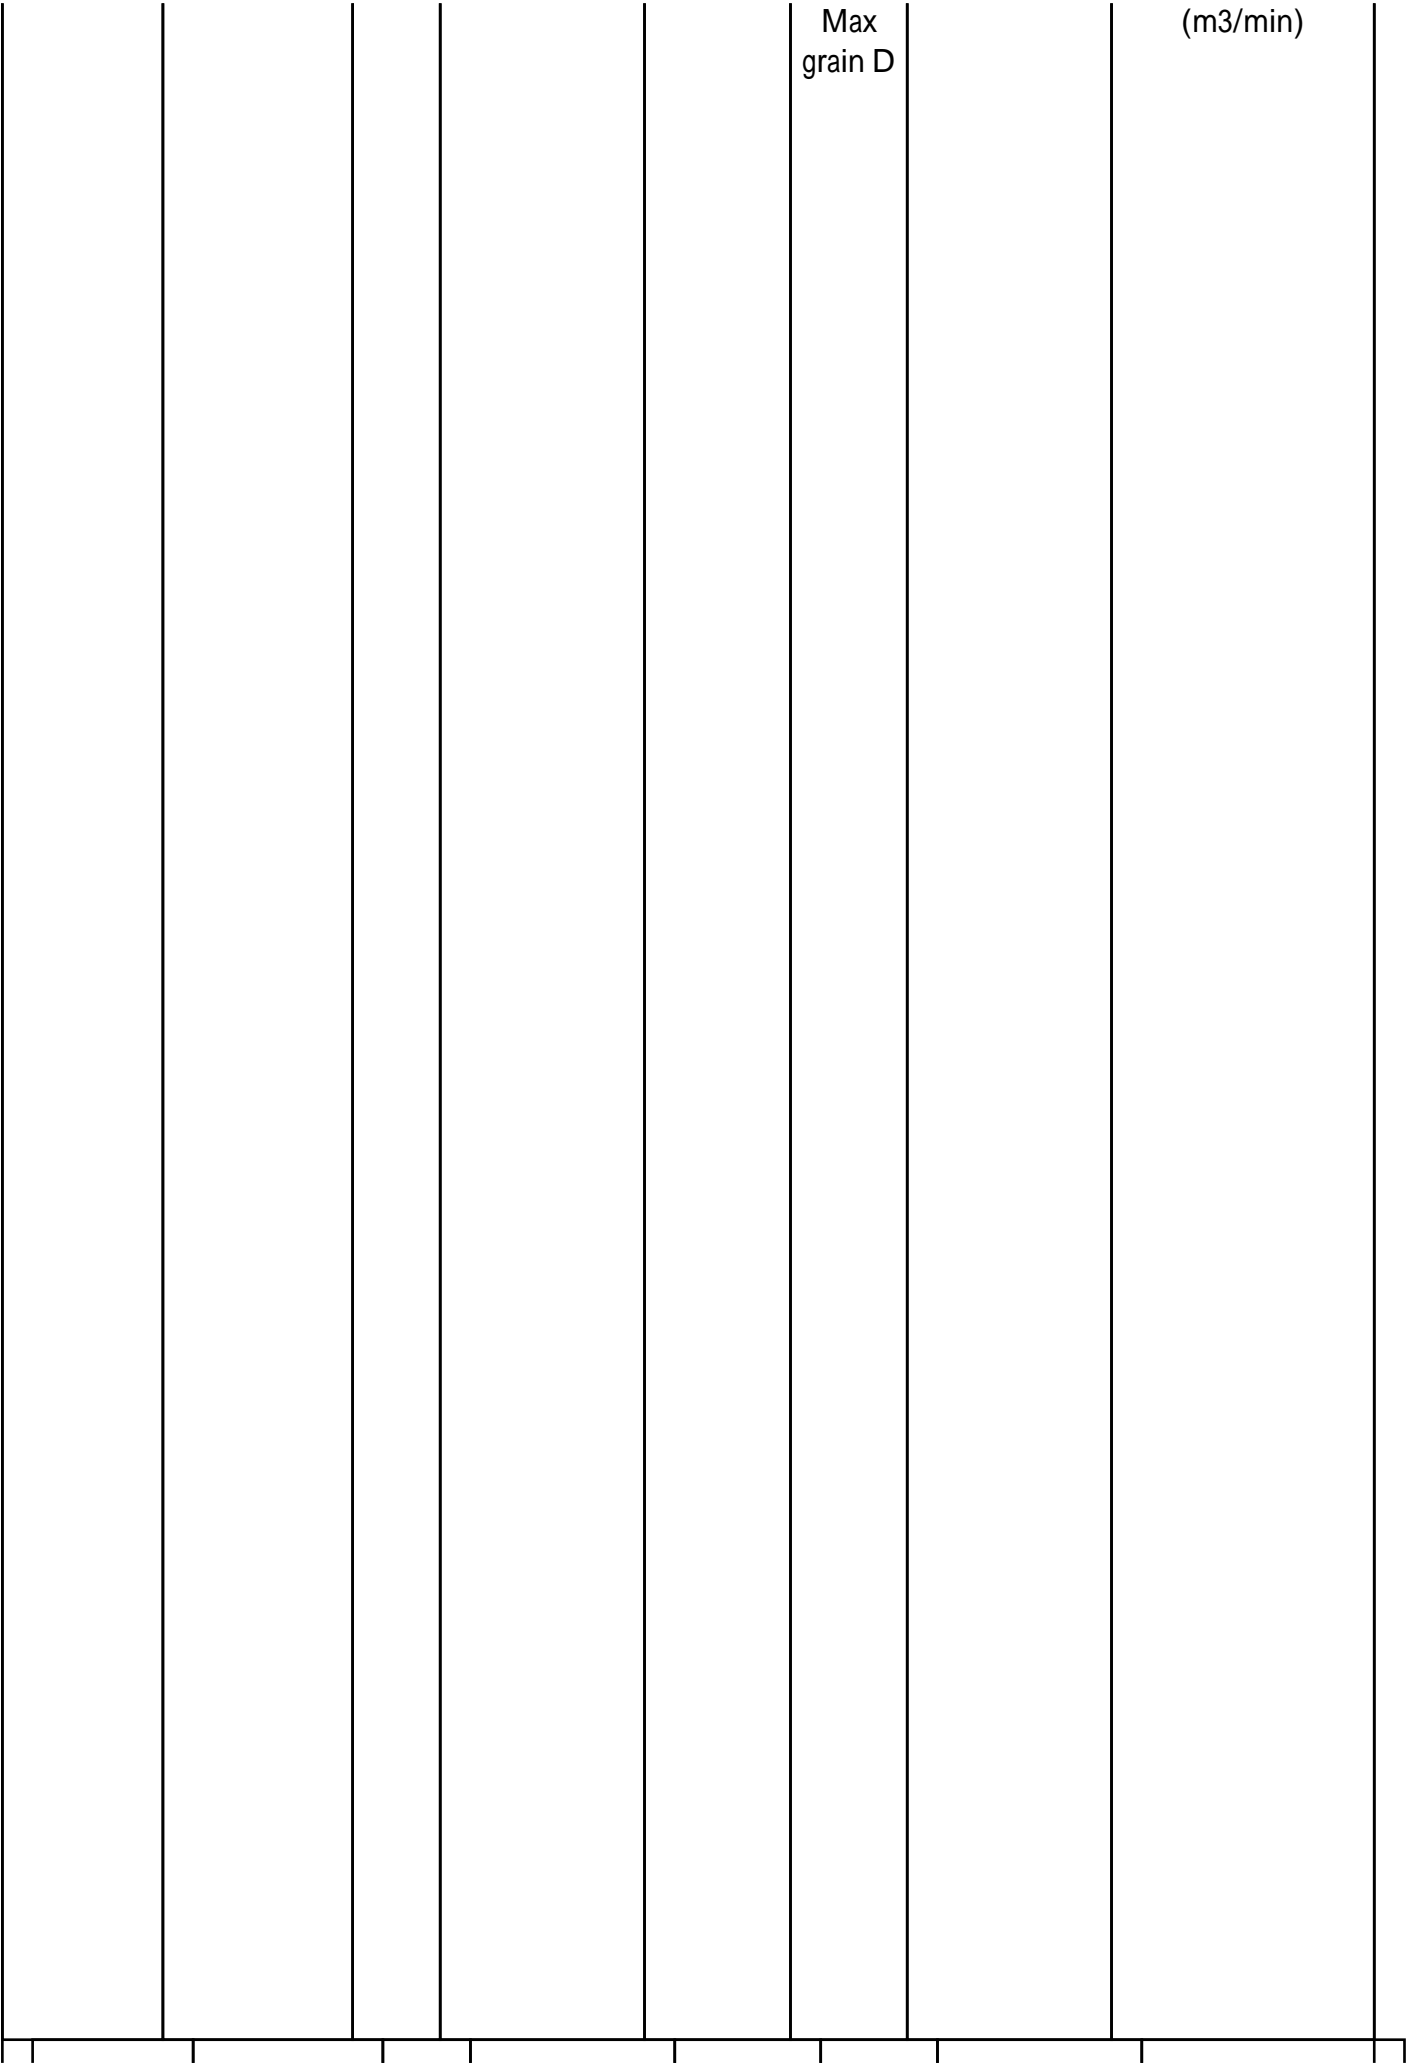

QBY-10	0 ~ 0.8	0 ~ 50	6	5	1	7	0.6	
QBY-15	0 ~ 1	0 ~ 50	6	5	1	7	0.3	
QBY-25	0 ~ 2.4	0 ~ 50	6	7	2.5	7	0.6	
QBY-40	0 ~ 8	0 ~ 50	6	7	4.5	7	0.6	
QBY-50	0 ~ 12	0 ~ 50	6	7	8	7	0.9	